




## 0780 Rundlaufprüfgerät

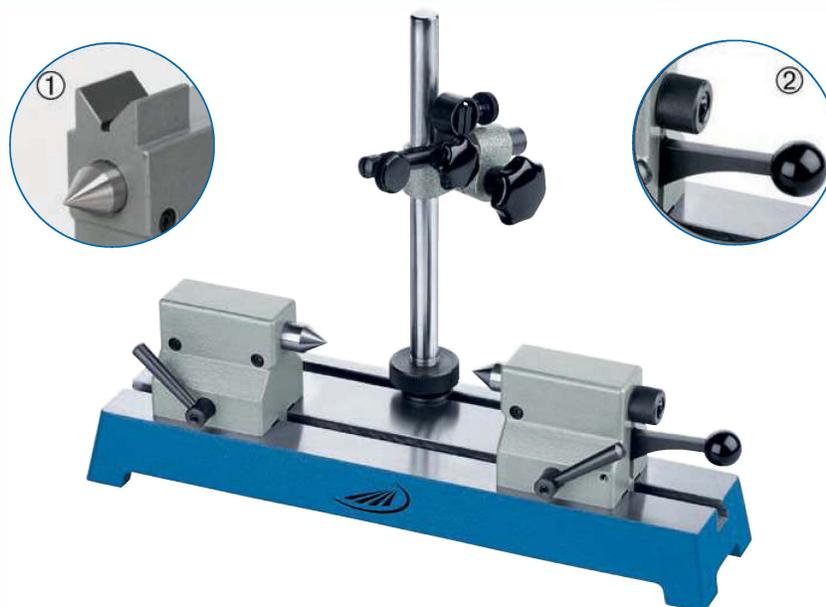

3

### Ausführung

- Auflagefläche fein geschliffen, Ebenheit nach DIN 876-2
- mit 2 verschiebbaren Reitstöcken
- linker Reitstock mit fester Spitze
- rechter Reitstock mit federnder Spitze, Hub ca. 10mm
- Schnellspanneinrichtung per Spannhebel 2)

- Spitzenböcke 75 mm zusätzlich mit Prismenauflage 1)
- Feststellung der Reitstöcke über Exzenterklemmung
- mit T-Nut und Messstativ
- Messuhraufnahme  $\varnothing$  8 mm
- Feineinstellung

### Lieferung

- Karton

**HROTOVÝ PŘÍSTROJ 0780 104  
VÝPRODEJ SKLADU MITORO  
13.650,- Kč**

✕	✂	Spitzenhöhe	Werkstückbelastung p. Reitstock max.	Spitzenabstand	Zentrierspitzen- $\varnothing$	T-Nutenbreite	Baumaße	Best. Nr.	Listenpreis
		mm	kg	mm	mm	mm	mm		EUR
		50	5	200	16	10H7	350 x 110	0780 101	682,00
		50	5	350	16	10H7	500 x 110	0780 102	866,00
		75	5	200	16	10H7	350 x 110	0780 104*	780,00
		75	5	350	16	10H7	500 x 110	0780 105*	889,00
	▪	100	20	450	22	12H7	700 x 180	0780 107	2236,00
	▪	150	20	450	22	12H7	700 x 180	0780 108	2493,00

\* mit integrierter Prismenauflage auf den Reitstöcken für  $\varnothing$  6 - 24 mm

Zubehör	Best. Nr.	Listenpreis EUR
Ersatz-Zentrierspitze beweglich, $\varnothing$ 16 mm (50 - 75 mm)	0780 174	56,00
Ersatz-Zentrierspitze fest, $\varnothing$ 16 mm (50 - 75 mm)	0780 175	44,00
Ersatz-Zentrierspitze beweglich, $\varnothing$ 22 mm (100 - 150 mm)	0780 177	141,00
Ersatz-Zentrierspitze fest, $\varnothing$ 22 mm (100 - 150 mm)	0780 178	130,00